

これまで主に**業務用・プロ用機器**を取扱ってきたインターラックから、**一般家庭用**として

「簡単でお求めやすい価格」の**新製品**を発売！

Wi-Fi ソーラーカメラ

ITC-W001S/128GB

Wi-Fi スマートホームカメラ

ITC-W002/128GB



国内技術基準適合証明(技適)並びに
電気用品安全法(PSE)取得機器

ITC-W001S/128GB Wi-Fi ソーラーカメラ

- ・バッテリー内蔵でソーラーパネル充電（コンセントやモバイルバッテリーでも充電可能）
- ・バッテリーのみで約2週間程度作動 ※設定条件有り
- ・イベント Push 通知（ON/OFF は端末、細設定不可）
- ・Bluetooth によるスマホ / タブレット端末への簡単登録
- ・人だけを検知しイベント録画
- ・白色 LED で夜間もカラー撮影
- ・センサーライトのように白色 LED を動体検知と連動し点灯
- ・屋外使用可 IP66



ITC-W002/128GB Wi-Fi スマートホームカメラ **屋内専用**



- ・左右・上下に動かす(PT 機能)、スマホ / タブレット
端末からリモート操作 ・簡易自動追尾機能
- ・プリセット 128 個登録 内 6 個はサムネイル表示
- ・モーション検知期間設定（終日 / 昼 / 夜 / スケジュール）
- ・敵機録画設定 ・Wi-Fi 乗換機能 ・屋内専用
- ・イベント Push 通知（通知機関 通知間隔設定）
- ・PTZ 巡回機能（パノラマ巡回 プリセット巡回
- ・PTZ 制御方向反転（上下反転 左右反転）



アプリダウンロード

共通機能

- ・2.4GHz 帯 Wi-Fi 接続（IEEE 802.11b/g/ 一部の n）
- ・microSD カード録画（128GB microSD カード標準付属）
※最大 256GB まで対応
- ・SD カードに連続録画で約 1 ヶ月以上録画保存
※設定条件有り
- ・モーション検知録画 検知感度設定 検知エリア設定
- ・赤外線内蔵で夜間でも鮮明に白黒撮影
- ・画像反転 ・プライバシーエリア設定
- ・人型の検出エリア表示 ・スピーカー内蔵 マイク内蔵
- ・スマホへのバックアップ、ダウンロード
- ・QR コードによる簡単共有化 ・電源は USB Type-C 対応
- ・接続端末との時刻同期機能（サマータイム・タイムゾーン設定）
- ・インジケータ LED の ON/OFF
- ・Cloud 録画機能 Alexa サービス
※弊社ではサポートしておりません

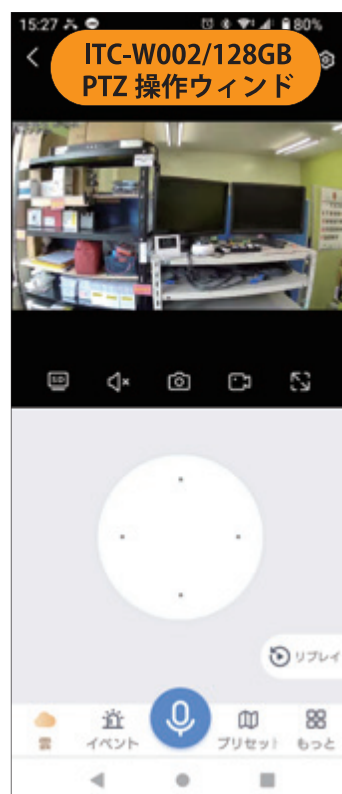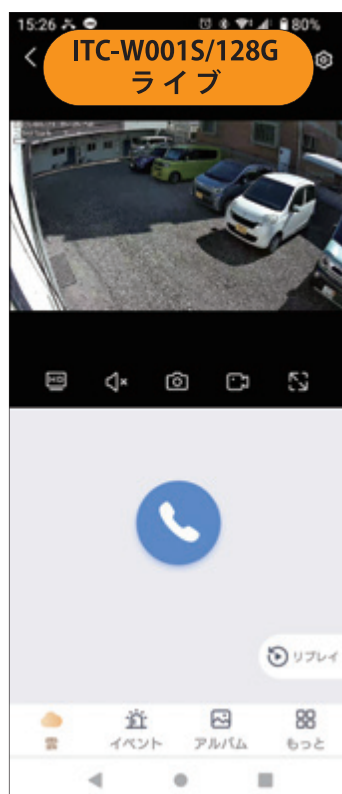

Interluck.Co.,Ltd

© 1999-2023 interluck Co.,Ltd All Rights Reserved.

仕様



型式と名称	型式	ITC-W0015/128GB
	名称	Wi-Fiソーラーカメラ
基本	解像度	4.0MP
	センサー	1/2.8" CMOS Sensor
	レンズ	3.3mm Fixed Lens (集点固定)
	画角	約 H102° /V53°
	PIR範囲	最大 約8m 120°
	照度	カラー：0.1Lux 白黒：0Lux (IR ON)
	赤外線	○対応 最大照射距離 約20m
	オーディオ	マイク・スピーカー内蔵
画像	画像圧縮	画像：H.264/H.265 / 音声：AAC, G711
	最大画像サイズ	2560 x 1440 可変不可
	フレームレート	最大 15fps
Alarm	バックライト補償	○対応
	タイプ	PIR+ ヒューマノイド、動体検知アラーム
バッテリー電源	警告メッセージ	ブッシュ通知
	タイプ	18650 充電式リチウム電池
	容量	5200mAh (2600mAh x2本)
表示と操作	電源	USB Type-C 5V/1A 最大消費電力 3W
	LED	LED 赤/青 2色LED
保存	スイッチ	リセットボタン 1個、電源スイッチボタン 1個
	メモリ	microSDカード 最大256Gまで対応 ※128GB microSDカード付属
ネットワーク	cloud	○対応 (有料) ※ユーザー様での契約が必要
	Wi-Fi	802.11b/g/n 2.4GHz ※5GHz帯には対応していません。
	暗号化	WEP, WPA, WPA2
	アンテナ	外部 3db FPC アンテナ
その他	動作環境	温度：-20℃～50℃ 湿度：～85%
	IP保護等級	IP65
	サイズ (最大値)	本体：ヨコ67.4mm×タテ68.3mm×長さ125mm
	本体のみ	ソーラーパネル：ヨコ116mm×タテ169mm×厚み15mm
	総重量	本体：約330g (アンテナ及びブラケットを含む)
		ソーラーパネル：重量：約195g (ケーブル3mを含む)

型式と名称	型式	ITC-W002/128GB
	名称	Wi-Fiスマートホームカメラ
基本	解像度	5.0MP
	センサー	1/2.8" CMOS Sensor
	レンズ	4.0mm Fixed Lens (集点固定)
	画角 (視野角)	約 H87° /V48°
	照度	カラー：0.1Lux 白黒：0Lux (IR ON)
	赤外線	○対応 最大照射距離 約10m
	最大画像サイズ	2560 x 1940 可変不可
	フレームレート	最大 15fps
保存	PTZ	水平回転角度 0° ～ 352° 垂直回転角度 0° ～ 52°
	圧縮	画像：H.264/H.265 / 音声：AAC, G711
	オーディオ	マイク・スピーカー内蔵
ネットワーク	メモリ	microSDカード 最大256Gまで対応 ※128GB microSDカード付属
	cloud	○対応 (有料) ※ユーザー様での契約が必要
電源	Wi-Fi	802.11b/g/n 2.4GHz帯 ※5GHz帯には対応していません。
	暗号化	WEP, WPA, WPA2
	アンテナ	内蔵
その他	電源	USB Type-C 5V/1A
	消費電力	最大 3W
動作環境	動作環境	温度：-20℃～50℃ 湿度：～85%
	IP保護等級	非対応 屋内専用
	サイズ (最大値 本体のみ)	本体：ヨコ72mm×タテ117mm×長さ72mm 重量：185g

microSD カード (128GB) に**連続録画**した場合、約**1ヵ月前後**保存
※microSD カードへの録画日数は計算上の数値です。被写体条件によって前後します。

電池残量 100%からのソーラー充電無し、1日トータル約 10分程度の PIR モーション録画、夜間は赤外線照射 (白黒撮影)、1日トータル 10分程度のネット接続を行った場合のバッテリーのみでの動作時間は、**おおそ 2週間前後**
※内蔵バッテリーは試用期間と共に劣化が進み、使用時間も次第に短くなります。

- ※使用並びにデザインは予告無く変更される場合があります。
- ※本製品は専門知識不要で一般の片が低コストでお求めやすく、設置設定や使用方法が簡単である事をコンセプトに販売しております。その為、業務用機器に求められるような高度な機能やクオリティは持ち合わせておりません。
- ※2.4GHz 帯の Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/一部の n) へのみ対応。5GHz 帯 Wi-Fi には対応していません。
- ※microSD カードは本製品に装着したままご利用下さい。カードを取り外し PC で再生する事は可能ですが、TS Video File (.TS) の再生可能なソフトが必要です。本製品には再生ソフトは付属されておりません。ユーザー様でご準備下さい。また PC での再生に関するサポートは行っておりません。
- ※microSD カードは消耗品です。定期的な交換をお勧めします。また録画保存が出来ていなかった、誤って録画データを消去してしまったなどの場合、弊社並びに販売店は一切の責任を負えません。
- ※cloud 使用は有料です。ユーザー様個人での契約が必要です。
- ※【ITC-W001S】リチウムイオン電池は消耗品で使用期間と共に劣化し次第に使用時間が短くなります。
- ※【ITC-W001S】リチウムイオン電池のみの交換は出来ません。但し初期不良及び保証期間内で明らかに動作に問題ある場合は新品交換となります。
- ※【ITC-W001S】ソーラーパネルは 1 日 3 時間以上、直射日光が当たる屋外に設置して下さい。但し曇りの状態や直射日光が当たらない場合でも多少は充電を行います。
- ※【ITC-W001S】フル充電された内蔵バッテリーの状態からバッテリーのみで動かした場合、おおそ最大で 20 日程度可動します。但しネット接続時間や録画設定、PIR/赤外線/白色 LED の使用状態、バッテリーの劣化状態により可動時間は短くなります。
- ※【ITC-W001S】PIR (パッシブ赤外線センサー) は約 8m、範囲 120° 以内での動作です。被写体の動きや速度、大きさによっては反応が鈍かったり、反応しない場合もあります。
- ※【ITC-W001S】防水設計の為、防水ではありません。水に浸かるや風の影響を受ける場合は対象外となります。

■ 国内輸入卸元事業者 有限会社 インターラック

本社：〒880-0951 宮崎県宮崎市大塚町窪田 3249-1
TEL:0985-55-0752 FAX:0985-55-0815
東京出張所：〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 8 番 13 号
天翔日本橋ビル 4 階 408-F 号
TEL:03-3249-0117
札幌出張所：〒060-0061 北海道札幌市中央区南 1 条西 13 丁目 4 番 40
プラザビル 3F SAKURA-W13
TEL:011-206-9218 FAX:011-206-9219



E-mail: info@interluck.co.jp
URL: http://www.interluck.co.jp

© 1990-2023 Interluck Co.,Ltd All Rights Reserved.

お問い合わせは信頼の弊社正規代理店まで



安心ネット株式会社

E-Mail: contact@ansinnet.co.jp

TEL: 0296-48-9995

〒308-0105 茨城県筑西市西保末188

カタログ内に掲載の文章表現、写真、イラスト及びデザイン等の全ての権利は有限会社インターラック及び製作者が保有し守られるべき物です。これらの権利を無断で侵害した場合、関係法令により罰せられます。カタログ内の二次使用の場合は必ず弊社までご連絡頂き、適切な手続きをお取り下さい。